

LADENBURGER | 04.2021

PRODUKTKATALOG

KONSTRUKTIVER HOLZBAU
PLATTEN / DÄMMSTOFFE





Produkte für die Innenraumgestaltung, Fassaden- und Gartenbereich
finden Sie in unserer aktuellen Produktliste "Fassaden / Profilholz".
Fragen Sie Ihren Ansprechpartner oder unter

www.ladenburger.de



Konstruktionsvollholz	Konstruktionsvollholz Fichte NSi 4 – 5 Allgäuer Block-Profil 6 Konstruktionsvollholz Lärche / Douglasie NSi 7	
Ladenburger-Schicht-Holz NSi	Ladenburger-Schicht-Holz Fichte NSi 8 – 9 Ladenburger-Schicht-Holz Lärche / Douglasie NSi 10	
		
Ladenburger-Schicht-Holz Si	Ladenburger-Schicht-Holz Fichte Si 11	
Brettschichtholz	Brettschichtholz Fichte Si / NSi 12	
Deckenelemente	Deckenelemente Fichte 14 – 16 Dielen-Deckenelemente Fichte 17	
Schnittholz	Latten / Rahmen / Dielen 18 Schalung / Traufkeile 19	
Abbund / Zuschnitt	Abbund / Zuschnitt 20 – 21	
 		
Plattenwerkstoffe / Dämmstoffe Lager Werk Aufhausen	Piano 3-Schichtplatten 24 – 25 3-Schichtplatten 26 – 27 1-Schichtplatte 27 OSB / ESB 28 Sperrholz / Filmsperrholz 29 – 31 Schalungsplatten 31 Holzfaserdämmstoffe Abdichtungssystem 32 – 33	 
Plattenwerkstoffe / Dämmstoffe Lager Werk Geithain	Piano 3-Schichtplatten 36 – 37 3-Schichtplatten / 1-Schichtplatte 38 OSB 38 Sperrholz / Filmsperrholz 39 Spanplatten / Hartfaserplatten 40 CNC-Formteile 40 Holzfaserdämmstoffe 41	 
Notizen		



Modernes Denken und traditionelle Werte

Kontinuierliche Verbesserungen sowie die Bewahrung fester Werte bilden die Grundlage unseres Erfolges. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere Motivation.



Stand April 2021

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Farb- und Produktabbildungen und Zeichnungen müssen nicht mit den beschriebenen Abmessungen übereinstimmen. Alle Angaben sind unverbindlich. Die technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Kataloges. Lagerbestände, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Herausgeber:

Ladenburger GmbH
Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200

Konzept und Gestaltung:

projektteam AG
www.projektteam.com

Erscheinungsdatum:

Stand April 2021





KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Fichte KVH® NSi*



Fichte KVH® - Standardlängen / Systemlängen Konstruktionsvollholz NSi*									
Keilgezinktes Vollholz C24 nach EN 15497:2014 i. d. R. 4,00 m und 5,00 m ungezinkt: dann CE nach EN14081-2011, egalisiert und gefast									
Dimension		VPE/St. VPE/m³							
in mm	4,00 m	5,00 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	10,50 m	13,00 m
30 x 60		288 2,592 !							
30 x 100		176 2,640 !							
30 x 120		207 3,726							
40 x 60	324 3,110 !	324 3,888							
40 x 80	168 2,150 !	168 2,688							
40 x 100		154 3,080							
40 x 120		117 2,808							
40 x 140		104 2,912							
40 x 160		91 2,912							
40 x 180		78 2,808							
40 x 200		50 2,000							
45 x 95¹									
45 x 145¹									
45 x 200¹									
45 x 240¹									
50 x 50		264 3,300							
50 x 60		264 3,960 !							
50 x 80¹									
50 x 100¹									
50 x 140¹									
50 x 240¹									
60 x 60	216 3,110 !	216 3,888							
60 x 80	168 3,233 !	168 4,032							98 6,12
60 x 100		99 2,970			77				77 6,006
60 x 120		81 2,916			63			63	63 5,897
60 x 140		72 3,024			56				56 6,115
60 x 160		63 3,024			49			49	49 6,115
60 x 180		54 2,916							42 5,897
60 x 200		45 2,700	35	35	35		35	35	35 5,460
60 x 220									35 6,006
60 x 240		36 2,592	28	28	28		28	28	28 5,242
60 x 260									28 5,678
60 x 280									28 6,115
60 x 300								24**	24 5,616

¹ Keine Lagerware – Ab einer Menge von 10 m³ je Länge (5,00-13,00 m) und Dimension keilgezinkt lieferbar
* konstruktiver Bereich - nicht sichtbar | ** Einzelstangen am Lager – hubweise keine Lagerware | ! nur hubweise Abnahme möglich



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Fichte KVH® NSi*



Fichte KVH® - Standardlängen / Systemlängen Konstruktionsvollholz NSi*									
Keilgezinktes Vollholz C24 nach EN 15497:2014 i. d. R. 4,00 m und 5,00 m ungezinkt: dann CE nach EN14081-2011, egalisiert und gefast									
Dimension		VPE/St. VPE/m³							
in mm	4,00 m	5,00 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	10,50 m	13,00 m
80 x 80		98 3,136							70 5,824
80 x 100		77 3,080			55				55 5,720
80 x 120		63 3,024			45				45 5,616
80 x 140		56 3,136			40				40 5,824
80 x 160		49 3,136	35	35	35	35	35		35 5,824
80 x 180		42 3,024	30	30	30	30	30	30	30 5,616
80 x 200		35 2,800	25	25	25	25	25	25	25 5,200
80 x 220		35 3,080 !	25	25	25	25	25	25	25 5,720
80 x 240		28 2,688	20	20	20	20	20	20	20 4,992
80 x 260									20 5,408
80 x 280									20 5,824
80 x 300								16**	16 4,992**
100 x 100		66 3,300			44 3,520				44 5,720
100 x 120		54 3,240							36 5,616
100 x 140		48 3,360							32 5,824
100 x 160					28 3,584			28 4,704	28 5,824
100 x 180					24 3,456			24 4,536	24 5,616
100 x 200					20 3,200			20 4,200	20 5,200
100 x 220					20 3,520			20 4,620	20 5,720
100 x 240					16 3,072			16 4,032	16 4,992
100 x 260									16 5,408
100 x 280									16 5,824
100 x 300		18 2,700**			12 2,880**			12 3,780**	12 4,680
120 x 120		45 3,240			27 3,110			27 4,082	27 5,054
120 x 140									24 5,242
120 x 160					21 3,226			21 4,234	21 5,242
120 x 180									18 5,054
120 x 200					15 2,880			15 3,780	15 4,680
120 x 220									15 5,148
120 x 240					12 2,765			12 3,629	12 4,493
120 x 260									12 4,867
120 x 280									12 5,242
140 x 140		40 3,920			24 3,763			24 4,939	24 6,115
140 x 160					21 3,763				21 6,115
140 x 180									18 5,897
140 x 200					15 3,360			15 4,410	15 5,460
140 x 220									15 6,006
140 x 240					12 3,226			12 4,234	12 5,242
160 x 160					21 4,301			21 5,645	21 6,989
160 x 200					15 3,840			15 5,040	15 6,240
160 x 240					12 3,686			12 4,838	12 5,990
180 x 180									18 7,582
Zuschlag bei Abnahme von einzelnen Stangen.									
Gegen Aufschlag ist ab einer Menge von 5,00 m³ je Länge und Dimension eine Sonderlänge lieferbar.									
Farblich hinterlegte Abmessungen sind als Ladenburger-Schicht-Holz lieferbar. Mehr Infos auf Seite 8 und 9.									

¹ Keine Lagerware – Ab einer Menge von 10 m³ je Länge (5,00-13,00 m) und Dimension keilgezinkt lieferbar
* konstruktiver Bereich - nicht sichtbar | ** Einzelstangen am Lager – hubweise keine Lagerware | ! nur hubweise Abnahme möglich



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Allgäuer Block-Profil



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Lärche / Douglasie KVVH® NSi*



Allgäuer Block-Profil Fichte NSi*			
Dimension	Deckmaß in mm	Längen nach Absprache in m	
60 x 220	205	4,00 - 13,00	
80 x 220	205	4,00 - 13,00	
100 x 220	205	4,00 - 13,00	
120 x 220	205	4,00 - 13,00	

Andere Dimensionen nach Absprache. Maximallänge: 16.00 m, Federlänge: 15 mm, Mindestbestellmenge: 8 m³

Lärche / Douglasie - Konstruktionsvollholz NSi*			
Keilgezinktes Vollholz C24 nach EN 15497:2014 i. d. R. 5,00 m ungezinkt: dann CE nach EN14081-2011, egalisiert und gefast			
Dimension	VPE/St. VPE/m³	VPE/St. VPE/m³	VPE/St. VPE/m³
in mm	4,00 m	5,00 m	13,00 m
40 x 200		65 2,600	
60 x 100			77 6,006
60 x 120			63 5,897
60 x 140			56 6,115
60 x 160			49 6,115
60 x 180			42 5,897
60 x 200			35 5,460
60 x 240			28 5,242
70 x 70	128 2,500		
80 x 160			35 5,824
80 x 180			30 5,616
80 x 200			25 5,200
80 x 240			20 4,992
90 x 90		72 2,916	
100 x 100			44 5,720
100 x 160			28 5,824
100 x 200			20 5,200
120 x 120 (evtl. als Duo)		45 3,240	27 5,054
120 x 160 (evtl. als Duo)			21 5,242
140 x 140 (evtl. als Duo)			24 6,115
140 x 200 (evtl. als Duo)			15 5,460
Zuschlag bei Abnahme von einzelnen Stangen. Verfügbarkeit nach Absprache.			



* konstruktiver Bereich - nicht sichtbar

* konstruktiver Bereich - nicht sichtbar



LADENBURGER-SCHICHT-HOLZ
Lärche/Douglasie NSi*



LADENBURGER-SCHICHT-HOLZ
Fichte Si (Sichtqualität)



III	Lärche/Douglasie Ladenburger-Schicht-Holz NSi* (Industriequalität) ^① egalisiert und gefast, Brettschichtholz CE nach DIN EN 14080:2013					
	Dimension	Verleimung	13,00 m	Abnahmevarianten		
	in mm					
		Duo		Einzel	Hubweise	Sonderlänge
III	60 x 100 A	✓	33 2,574	✓	✓	✓
III	60 x 120	✓	27 2,527	✓	✓	✓
III	60 x 140 A	✓	24 2,621	✓	✓	✓
III	60 x 160	✓	21 2,621	✓	✓	✓
III	60 x 180 A	✓	18 2,527	✓	✓	✓
III	60 x 200	✓	15 2,340	✓	✓	✓
III	60 x 240	✓	12 2,246	✓	✓	✓
Zuschlag bei Abnahme von einzelnen Stangen.						
A - nach Absprache, solange der Vorrat reicht						

II	Fichte Ladenburger-Schicht-Holz Si (Sichtqualität) ^① gehobelt und gefast, Balkenschichtholz CE nach EN14080:2013						
	III Fichte Ladenburger-Schicht-Holz Si (Sichtqualität) ^① gehobelt und gefast, Brettschichtholz CE nach EN14080:2013						
	Dimension	Verleimung		VPE/St. VPE/m³			
	in mm			13,00 m			
		Duo	Trio		Einzel	Hubweise	Sonderlänge
III	80 x 120	✓		36 4,493	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 140	✓		32 4,659	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 160	✓		28 4,659	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 180	✓		24 4,493	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 200	✓		20 4,160	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 220	✓		20 4,576	✓ ●	✓ ●	✓
III	80 x 240	✓		16 3,994	✓ ●	✓ ●	✓
II	100 x 160	✓		21 4,368	✓ ○	✓ ●	✓
II	100 x 180	✓		18 4,212	✓ ○	✓ ●	✓
II	100 x 200	✓		15 3,900	✓ ○	✓ ●	✓
II	100 x 240	✓		12 3,744	✓ ○	✓ ●	✓
III	120 x 160		✓	21 5,242	✓ ●	✓ ●	✓
III	120 x 180		✓	18 5,054	✓ ●	✓ ●	✓
III	120 x 200		✓	15 4,680	✓ ●	✓ ●	✓
III	120 x 220		✓	15 5,148	✓ ●	✓ ●	✓
III	120 x 240		✓	12 4,493	✓ ●	✓ ●	✓
II	140 x 180		✓	18 5,897	✓ ○	✓ ●	✓
II	140 x 200		✓	15 5,460	✓ ○	✓ ●	✓
II	140 x 240		✓	12 5,242	✓ ○	✓ ●	✓
Zuschlag bei Abnahme von einzelnen Stangen.							
Sonderlänge gegen Aufschlag ab einer Menge von 5,00 m³ je Länge und Dimension lieferbar. Die Art der Verleimung kann je nach Verfügbarkeit der Rohware abweichen.							
● = Produktionsware ○ = Lagerware (nach Absprache)							

① Nutzungsklasse 1+2
* Konstruktiver Bereich - nicht sichtbar

① Nutzungsklasse 1+2



BRETTSCHICHTHOLZ
Fichte Sichtqualität
Fichte Industriequalität*



Fichte Brettschichtholz Sichtqualität / Industriequalität**

BS-Holz entspr. Festigkeitsklasse GL24c gem. EN 14080:2013
vierseitig maßhaltig gehobelt, Kanten gefast, Melaminharz (helle Fuge), Nutzungsklasse: 1+2
Lamellenstärke < 40 mm gem. DIN 4074/1

	Breite Höhe in mm	Bere- nungshöhe in mm	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Mindestlänge Einzelstück: 2,40 m	100	120		100 x 100							
	120		80 x 120	100 x 120	120 x 120						
	140	160	80 x 140	100 x 140	120 x 140	140 x 140					
	160		80 x 160	100 x 160	120 x 160	140 x 160	160 x 160				
	180	200	80 x 180		120 x 180	140 x 180	160 x 180	180 x 180			
	200		80 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200	200 x 200		
	220	240		100 x 220	120 x 220	140 x 220	160 x 220			220 x 220	
	240		80 x 240	100 x 240	120 x 240	140 x 240	160 x 240	180 x 240	200 x 240	220 x 240	240 x 240
	260	280			120 x 260	140 x 260	160 x 260				
	280			100 x 280	120 x 280	140 x 280	160 x 280	180 x 280	200 x 280	220 x 280	240 x 280
	300	320					160 x 300				
	320		80 x 320	100 x 320	120 x 320	140 x 320	160 x 320	180 x 320	200 x 320	220 x 320	240 x 320
Mindestlänge Einzelstück: 4,00 m	360		80 x 360	100 x 360	120 x 360	140 x 360	160 x 360	180 x 360	200 x 360	220 x 360	240 x 360
	400		80 x 400	100 x 400	120 x 400	140 x 400	160 x 400	180 x 400	200 x 400	220 x 400	240 x 400
	440		80 x 440	100 x 440	120 x 440	140 x 440	160 x 440	180 x 440	200 x 440	220 x 440	240 x 440
	480		80 x 480	100 x 480	120 x 480	140 x 480	160 x 480	180 x 480	200 x 480	220 x 480	240 x 480
	520		80 x 520	100 x 520	120 x 520	140 x 520	160 x 520	180 x 520	200 x 520	220 x 520	240 x 520
	560		80 x 560	100 x 560	120 x 560	140 x 560	160 x 560	180 x 560	200 x 560	220 x 560	240 x 560
	600		80 x 600	100 x 600	120 x 600	140 x 600	160 x 600	180 x 600	200 x 600	220 x 600	240 x 600
	640		80 x 640	100 x 640	120 x 640	140 x 640	160 x 640	180 x 640	200 x 640	220 x 640	240 x 640
	Länge max.		20 m	20 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m

Farblich hinterlegte Abmessungen für Sichtqualität in 12 m Länge am Lager Aufhausen. (Abgabe in 12 m)

Sonderhöhe auf Anfrage bei Sichtqualität bis 1000 mm, Industriequalität bis 2000 mm möglich.

Sonderquerschnitte – Mindestlänge 4,00 m
Berechnungsmaß – nächst größeres Standardmaß – zuzüglich Hobelzuschlag

Rundstützen aus Fichte Brettschichtholz GL24c in Sichtqualität (Lamellenstärke < 33 mm) auf Anfrage lieferbar.

AUSFÜHRUNGEN

Fichte Brettschichtholz GL24c Sichtqualität

Fichte Brettschichtholz GL24c Industriequalität

Mehrpreis für Ausführung in GL24h

Mehrpreis für Ausführung in GL28c

Mehrpreis für Ausführung in GL28h

Zuschläge bei 80'er und 100'er Breite

Sonderquerschnitte (Mindestlänge 4,00 m)

Berechnungsmaß – nächst größeres Lagermaß – zuzüglich Hobelzuschlag

* konstruktiver Bereich - nicht sichtbar | Lieferungen von 14,00m bis 24,00m auf Anfrage

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 (0) 34341 306-0
Telefax: +49 (0) 34341 306-80

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 (0) 34341 306-0
Telefax: +49 (0) 34341 306-80

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200



Brett-schichtholz

Brett-schichtholz



DECKENELEMENTE
BSH Deckenelemente
Fichte



DECKENELEMENTE
BSH Deckenelemente
Fichte



Fichte Brettschichtholz GL 24h Deckenelemente BS-Holz entspr. Festigkeitsklasse GL24h gem. EN 14080:2013 vierseitig maßhaltig gehobelt, Sichtkanten gefast, Melaminharz (helle Fuge), Nutzungsklasse: 1+2 Lamellenstärke < 40 mm gem. DIN 4074/1									
Elementstärke in mm	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Elementbreite 200 mm bis 1000 mm möglich (40 mm Raster)									

Standardausführungen (Zeichnerisch dargestellt ist die Elementstärke 180 mm)

Ausführung 1* Doppel Keilnut und Feder Standard: Federlänge 12 mm Sonderausführung: Federlänge 20 mm (auf Wunsch)	Ausführung 3 Beidseitig genutet inkl. Einschubfeder lose als Rieselschutz	Ausführung 5 Stumpf
Ausführung 2* Doppel Keilnut und Feder mit Standardausfaltung 22x50mm Standard: Federlänge 12 mm Sonderausführung: Federlänge 20 mm (auf Wunsch)	Ausführung 4 Beidseitig genutet inkl. Einschubfeder lose als Rieselschutz mit Standardausfaltung 22x50mm	Ausführung 6 Stumpf mit Standardausfaltung 22x50mm

Lieferbare Ausführungen:	
Sichtqualität (einseitige Oberflächenkosmetik)	
Industriequalität (konstruktiver Bereich – nicht sichtbar)	
Mindestlänge bei Einzelstücken 4,00 m	
Sonderausführung:	
exakte Kappung +/- 2 mm / kürzeste Kapplänge 2,40 m / längste Kapplänge 18,00 m über 18,00 – 24,00 m im Abbund möglich – Preis auf Anfrage	
Einseitige Profilierung der Elemente – Preis auf Anfrage	
Sonderausfräsung für Holzwerkstoffstreifen zur Scheibenbildung (max. 35x80 mm) - Preis auf Anfrage	
Holzwerkstoffstreifen:	
3-Schichtplattenstreifen zur Scheibenbildung 19x97 mm – 5000 mm lang für Standardausfaltung 22x50 mm	

Lieferungen von 14,00m bis 24,00m auf Anfrage
* Ausführung 1 + 2: Elementstärke 80 u. 100 mm nur mit einfacher Keilnut und Feder möglich.

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 (0) 34341 306-0
Telefax: +49 (0) 34341 306-80



Für den Schutz von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase

SIGA Wetguard 200 SA

Wenn Sie Ihre Deckenelemente bei uns abbinden lassen, kann SIGA Wetguard auf Wunsch bereits werkseitig aufgebracht werden. Ein **optimaler Feuchtigkeitsschutz** während der Verlegung (Montage) ist somit gewährleistet. Auf der Baustelle müssen somit nur noch Randbereiche und Stöße verklebt werden.



regensicher und diffusionsfähig
hohe Sicherheit bei Feuchtigkeit

robust und abriebfest
keine Beschädigung während der Bauphase

transparent und rutschfest
schnell und sicher arbeiten

SIGA
Wetguard

Auch als Rollenware zur
bauseitigen Verklebung.

Sprechen Sie hierzu unser
Verkaufsteam an.



Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 (0) 34341 306-0
Telefax: +49 (0) 34341 306-80

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200



DECKENELEMENTE
BSH-Deckenelemente
Fichte



DECKENELEMENTE
Dielen-Deckenelemente
Fichte



Breite in mm	lfm / Rolle
SIGA Wetguard® 200 SA Sichere Feuchteschutz für BSH-Deckenelemente	
1560	50
780	50
390	50
SIGA Wigluv® 100 Hochleistungs-Band für Anschlüsse	
100	25

Fichte Dielen-Deckenelemente GL 24c BS-Holz entspr. Festigkeitsklasse GL24c gem. EN 14080:2013 vierseitig maßhaltig gehobelt, vierseitig gefast, Melaminharz (helle Fuge), Nutzungsklasse: 1+2 Lamellenstärke < 40 mm gem. DIN 4074/1					
Elementstärke in mm	80*	120	160	200	
Elementbreite: 200 mm - Deckmaß: 188 mm (Federlänge: 12 mm)					
Standardausführung mit Doppel-Keil-Nut + Feder					
Mindestlänge bei Einzelstücken 4,00 m					

Lieferbare Ausführungen:	
Sichtqualität (einseitige Oberflächenkosmetik)	
Industriequalität (konstruktiver Bereich – nicht sichtbar)	
Sonderausführung:	
exakte Kappung +/- 2 mm / kürzeste Kapplänge 2,40 m, längste Kapplänge 18 m / Kapplängen 18-24 m im Abbund möglich	

Lieferung von 14,00m bis 24,00m auf Anfrage.

* Elementstärke 80 mm nur mit einfacher Keilnut und Feder möglich.

Montage Wetguard



- Untergrund reinigen
- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie nicht klebstoffabweisend sein



- Wetguard an Markierungen wie Aufdruck oder Schlagschnur ausrichten
- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Wetguard zurückrollen



- Breiten Trennstreifen, beginnend bei Schlitzung, ablösen
- Trennstreifen entlang der Rolle zurücklegen
- Wetguard ganz zurückrollen und anreiben



- Breiten Trennstreifen abziehen, Wetguard abrollen und dabei gut auf Untergrund mit Besen oder Flächenwischer anreiben

Überlappungen / Elementstösse



- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen



- Elementstösse z.B. Stossbretter / Verbindungen mit Wetguard 390 mm verkleben

Anschlüsse / Durchdringungen



- Anschlüsse an mineralische Untergründe mit Wigluv 100 oder Wigluv 150 ausführen
- Anschlüsse an Holz / Holzwerkstoffen mit Wigluv 100, Wigluv 150 oder Wetguard 390 mm ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln



- Durchdringungen mit Wigluv 60 gemäss Gebrauchsanleitung verkleben





SCHNITTHOLZ
Latten / Rahmen / Dielen



SCHNITTHOLZ
Schalung / Traufkeile



Dimension	Längen	Menge	Menge
in mm	in m	Stk./Bund	Stk./Hub
Fichte / Tanne - Latten / Rahmen S10, trocken sortiert nach DIN 4074-1, CE nach EN14081			
30 x 50	4,00 ¹ /4,50 ¹ /5,00	10	600
40 x 60	4,00 ¹ /5,00	6	324
Fichte / Tanne - Latten, getrocknet, egalisiert			
24 x 48	5,00	10	540
Fichte / Tanne - Unterkonstruktion, getrocknet, egalisiert			
21 x 45	4,00 ¹ /5,00	10	550
21 x 75	4,00 ¹ /5,00	5	375
27 x 70	4,00 ¹ /5,00	5	280
Fichte / Tanne - Latten, frisch, roh			
24 x 48	4,00 ¹ /5,00	10	540
30 x 50	4,00 ¹ /5,00	10	420
Fichte / Tanne - Rahmen, frisch, roh			
40 x 60	5,00 ¹	lose	270
40 x 80	5,00 ¹	lose	238
60 x 80	5,00 ¹	lose	168
Fichte / Tanne - Kantholz, frisch, roh, Bauqualität			
80 x 120	5,00	lose	108
100 x 120	5,00	lose	90
Fichte / Tanne - Dielen, frisch, roh, Bauqualität			
40 x 280	5,00	lose	64
50 x 280	5,00	lose	68
Veredelungen			
Tauchimprägnierung braun schwermetallfrei			
Tauchimprägnierung farblos schwermetallfrei			

Verfügbarkeit nach Absprache


¹ Abnahme nur paketweise möglich

Dimension	Längen	Menge	Menge
in mm	in m	Stk./Bund	Stk./Hub
Fichte / Tanne - Schalung, getrocknet ² - Einschnittmaß -			
17 x 118	5,00	lose	360
22 x 120	5,00	lose	270
22 x 143	5,00	lose	240
24 x 160	5,00	lose	210
24 x 200	5,00	lose	180
32 x 164	5,00	lose	140
Fichte / Tanne - Schalung, frisch			
17 x 118	5,00 ¹	lose	270
22 x 120	5,00 ¹	lose	270
32 x 164	5,00 ¹	lose	161
Veredelungen			
Tauchimprägnierung braun schwermetallfrei			
Tauchimprägnierung farblos schwermetallfrei			

Verfügbarkeit nach Absprache

Fichte / Tanne - Traufkeile, getrocknet, egalisiert/gehobelt	
50 auf 30 mm fallend Breite: 140 mm	Länge: 5,00 m VPE: 80 Stück
50 auf 30 mm fallend Breite: 160 mm	Länge: 5,00 m VPE: 84 Stück

¹ Abnahme nur paketweise möglich | ² Einschnittmaß = Berechnungsmaß

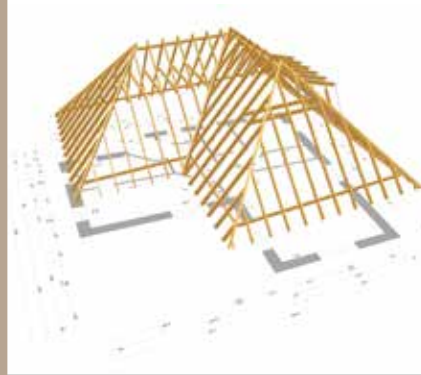

ABBUNDZENTREN BOPFINGEN UND GEITHAIN

HOLZ AUS EIGENER
PRODUKTION

**MODERNER MASCHINENPARK
VOLL AUSGERÜSTET!**

ABBUND IN ALLEN VARIATIONEN, GEFERTIGT NACH IHREN WÜNSCHEN ...

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von Carports, Vordächern, Gauben, Gartenhäusern, kompletten Dachkonstruktionen, fertig abgebundenen BSH-Deckenelementen, abgebundenen BSH-Halenträgern bis hin zu ganzen Holzhäusern in Holzständerbauweise.

Abbundanlagen der neusten Generation. CNC gesteuerte Hundegger Abbundanlagen:

- K2i 1250
- K2i 625
- Speed-Cut SC-3

KONTAKT ABBUNDZENTRUM:

+49 (0) 7362 9605 -359
abbund@ladenburger.de

+ 49 (0) 34341 306-494
geithain.abbund@ladenburger.de

HOLZ AUS EIGENER
PRODUKTION

**GUTER SERVICE - VON DER
BERATUNG BIS ZUR LIEFERUNG.**

ABBUND IN ALLEN VARIATIONEN!



**PLATTEN – WERK AUFHAUSEN
(BADEN-WÜRTTEMBERG)**



Piano 3-Schichtplatten 24 - 25
Color behandelte Oberfläche
unbehandelte Oberfläche



3-Schichtplatten 26 - 27
1-Schichtplatte 27



OSB / ESB 28



Sperrholz 29



Filmsperrholz 30-31
Schalungsplatten 31

**DÄMMSTOFFE – WERK AUFHAUSEN
(BADEN-WÜRTTEMBERG)**



Holzfaserdämmstoffe
Abdichtungssystem 32-33



PLATTEN

Piano Color Fichte 3-Schichtplatten
unbehandelt / Color - behandelte Oberfläche



Die 3-Schichtplatte mit
Oberflächenbehandlung

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ MAXIBOARD 614 x 5000 mm
Längskanten mit Wechsel-Nut/Feder
- ✓ SYSTEMBOARD 614 x 2480 mm
mit 4-seitiger Wechsel-Nut/Feder
- ✓ Farbbeschichtet
2x sichtseitig und 1x rückseitig
(inkl. Zwischenschliff)
- ✓ Innen- und Außenbereich einsetzbar
- ✓ Sonderfarbtöne möglich


Farblich passende Streichprodukte sind bei uns
erhältlich. Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.



gehobelt	Nordische Fichte 2x deckend behandelt Für den Außen- und Innenbereich	Color Deckend Seidenmatte Schlussbeschichtung, optimaler Holzschutz. Umwelt- freundlich, da wasserverdünnbar.	Weiß	Lichtgrau
	Nordische Fichte 2x behandelt Für den Innenbereich	Color Trend Schadstofffreie Farben für schöneres Wohnen.	Opalweiß	




Profilmaß	Deckmaß	Länge	Qualität	Stk.		Lager	
in mm	in mm	in mm	der Sichtseite	pro Bund	pro Paket	Aufh.	Geith.



Piano Fichte 3-Schichtplatte MAXIBOARD - unbehandelt -

Längsseitig mit Wechsel-Nut/Feder, Längskanten gefast
koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 unbehandelt	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 unbehandelt	600	3000 (NEU)	Sichtqualität	lose	25		•
27 x 614 unbehandelt	600	5000	Sichtqualität	lose	18		•



Piano Fichte Color 3-Schichtplatte MAXIBOARD


Längsseitig mit Wechsel-Nut/Feder, Längskanten gefast, Oberflächenbehandlung: 2x sichtseitig und 1x
rückseitig, (inkl. Grund - und Zwischenschliff) koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 Weiß	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 Lichtgrau	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 Opalweiß (für den Innenbereich)	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
27 x 614 Farben wie bei 19 mm	600	5000	Sichtqualität	lose	18		○

Grundierte Ausführungen

Oberflächenbehandlung: 1 x sichtseitig und 1 x rückseitig


19 x 614 Farblos grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Weiß grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	



Piano Fichte 3-Schichtplatte SYSTEMBOARD - unbehandelt -

4-seitig mit Wechsel-Nut/Feder, 4-seitig gefast,
koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 unbehandelt	600	2494*	Sichtqualität	lose	25	•	•
----------------------	-----	-------	---------------	------	----	---	---



Piano Fichte Color 3-Schichtplatte SYSTEMBOARD


4-seitig mit Wechsel-Nut/Feder, 4-seitig gefast, Oberflächenbehandlung: 2x sichtseitig und 1x rücksei-
tig inkl. UV-Schutz, (inkl. Grund - und Zwischenschliff) koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 Weiß	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Lichtgrau	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Opalweiß (für den Innenbereich)	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○

Grundierte Ausführungen

Oberflächenbehandlung: 1 x sichtseitig und 1 x rückseitig

19 x 614 Farblos grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Weiß grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○



Fichte Nut + Feder 3-Schichtplatte - unbehandelt -

Längsseitig mit Keilnut-Feder, Längskanten gefast,
einseitig geschlossen SWP/3, geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt

19 x 1014 unbehandelt	1000	5000	B/C	lose	25	•	
27 x 1014 unbehandelt	1000	5000	B/C	lose	25	•	

*Deckmaß Länge: 2480 mm
Weiter Oberflächenausführungen, strukturierte Sichtseite, sowie V-Blindnuten auf Anfrage

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Wartung im Merkblatt Nr. 3 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz e.V., sowie der jeweiligen Hersteller.



PLATTEN
3-Schichtplatten
Fichte



PLATTEN
3-Schichtplatten / 1-Schicht
Sib. Lärche, Douglasie



Produkt	Stärke in mm	Qualität	Format	Einzeln	Stk. pro Paket
---------	-----------------	----------	--------	---------	-------------------

Fichte 3-Schichtplatten
SWP/3, geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt

Premium Sichtqualität	19	B/C *	5000 x 2050	✓	25
			5000 x 1250	✓	25
	27	B/C *	5000 x 2050	✓	20
Standard Sichtqualität	13	B/C *	5000 x 2050	✓	40
	16	B/C *	5000 x 2050	✓	35
	19	B/C *	5000 x 2050	✓	25
	21	B/C *	5000 x 2050	✓	25
	24	B/C *	5000 x 2050	✓	20
	27	B/C *	5000 x 2050	✓	21
	32	B/C *	5000 x 2050	✓	15
	42	B/C *	5000 x 2050	✓	12
	50	B/C *	5000 x 2050	✓	10
Zimmererplatte konstruktiv	60	B/C *	5000 x 2050	✓	8
	19	C/D *	5000 x 2050	✓	25
			5000 x 1250	✓	25
	22	C/C *	5000 x 2050	✓	25
	27	C/K *	5000 x 2050	✓	21
	32	C/K *	5000 x 2050	✓	17
	42	C/K *	5000 x 2050	✓	13

* C-Seite geschlossen

Produkt	Stärke in mm	Qualität	Format	Einzeln	Stk. pro Paket
---------	-----------------	----------	--------	---------	-------------------

Fichte 3-Schichtplatte Nut-Feder
Längsseitig mit Keilnut-Feder, unbehandelt, Längskanten gefast, einseitig geschlossen
SWP/3, geschliffen, durchgehende Lamellen, koch- und wasserfest verleimt

Standard Sichtqualität	19	B/C	5000 x 1000	✓	25
	27	B/C	5000 x 1000	✓	20

Produkt	Stärke in mm	Qualität	Format	Einzeln	Stk. pro Paket
---------	-----------------	----------	--------	---------	-------------------

Sib. Lärche 3-Schichtplatte
SWP/3, geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt

Standard Sichtqualität	19	AB/C *	5000 x 2050	✓	30
	27	AB/C *	5000 x 2050	✓	21

heimische Douglasie 3-Schichtplatte
SWP/2, geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt

Standard Sichtqualität	19	B/C *	5000 x 2050	✓	25
----------------------------------	----	-------	-------------	---	----

Sib. Lärche 1-Schicht Leimholzplatte / Laibungsplatte
Sichtqualität
geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt
einzelfoliert

Standard Sichtqualität	24	A/B	5000 x 1250	✓	20
----------------------------------	----	-----	-------------	---	----

* C-Seite geschlossen



PLATTEN
OSB / ESB



PLATTEN
Sperrholz



Produkt	Stärke in mm	Ausführung	Format in mm	Einzeln	Stk. pro Paket
---------	-----------------	------------	-----------------	---------	-------------------

Swiss Krono OSB für den professionellen Holzbau

DIN EN 300, Rohdichte ≥ 600 kg/m³

OSB 3 4-seitig Nut- u. Feder	12	Contifinish	2500 x 675	✓	78
	15	Contifinish	2500 x 675	✓	60
		Contifinish	2500 x 1250	✓	60
		geschliffen	2500 x 675	✓	60
	18	Contifinish	2500 x 675	✓	52
		Contifinish	2500 x 1250	✓	52
	22	Contifinish	2500 x 675	✓	42
		Contifinish	2500 x 1250	✓	42
	25	Contifinish	2500 x 675	✓	38
		Contifinish	2500 x 1250	✓	38
	30	Contifinish	2500 x 675	✓	32
		Contifinish	2500 x 1250	✓	32
OSB 3 stumpf	15	Contifinish	2500 x 1250	✓	60
		Contifinish	2650 x 1250	✓	60
		Contifinish	2800 x 1250	✓	60
		Contifinish	3000 x 1250	✓	60
	18	Contifinish	2500 x 1250	✓	52
	22	Contifinish	2500 x 1250	✓	42

OSB 3

DIN EN 300

OSB 3 4-seitig Nut- u. Feder Verfügbarkeit auf Anfrage! NEU	12	roh	2500 x 675	-	75
	15	roh	2500 x 675	-	60
	18	roh	2500 x 675	-	50
	22	roh	2500 x 675	-	41

Abnahme nur paketweise möglich

ESB (Elka Strong Board)

Vorteile: technische Werte ebenbürtig zu OSB3.

Weitgehend diffusionssoffen.

Auf Folie kann bei entsprechendem Wandaufbau verzichtet werden.

ESB Standard P5 4-seitig Nut- u. Feder Ab Juni 2021 NEU im Sortiment	12	geschliffen	2580 x 675	-	75
	15	geschliffen	2580 x 675	-	60
	18	geschliffen	2580 x 675	-	49
	22	geschliffen	2580 x 675	-	40
	25	geschliffen	2580 x 675	-	36
ESB Standard P5 stumpf Ab Juni 2021 NEU im Sortiment	12	geschliffen	2595 x 1250	-	75
	15	geschliffen	2595 x 1250	-	60
	18	geschliffen	2595 x 1250	-	49
	22	geschliffen	2595 x 1250	-	40

Abnahme nur paketweise möglich

Produkt	Stärke in mm	Qualität	Format in mm	Einzeln	Stk. pro Paket
---------	-----------------	----------	-----------------	---------	-------------------

Sperrholz roh


Elliotis-Pine WBP-verleimt Verwendung: Nsi Schalung u. Verpackung	9	C+/C	1250 x 2500	✓	100
	12	C+/C	1250 x 2500	✓	75
	15	C+/C	1250 x 2500	-	60
	18	C+/C	1250 x 2500	-	50
	20	C+/C	1250 x 2500	✓	45
	24	C+/C	1250 x 2500	-	37
	27	C+/C	1250 x 2500	-	30
	30	C+/C	1250 x 2500	✓	25
Nadelsperrholz roh Verpackungsqualität BFU 100 - verleimt Verwendung: Nsi Schalung u. Verpackung	9	III / IV	1250 x 2500	-	67
			1500 x 3000	-	67
	12	III / IV	1250 x 2500	-	50
			1500 x 3000	-	50
	15	III / IV	1250 x 2500	-	40
			1500 x 3000	-	40
	18	III / IV	1250 x 2500	-	33
			1500 x 3000	-	33
	21	III / IV	1250 x 2500	-	29
			1500 x 3000	-	29
	24	III / IV	1250 x 2500	-	25
			1500 x 3000	-	25
	27	III / IV	1250 x 2500	-	22
			1500 x 3000	-	22
	30	III / IV	1250 x 2500	-	20
			1500 x 3000	-	20
Nadelsperrholz roh Sichtqualität BFU 100 - verleimt Verwendung: Konstruktive Zwecke	9	II / III	1250 x 2500	-	67
			1500 x 3000	-	67
	12	II / III	1250 x 2500	-	50
			1500 x 3000	-	50
	15	II / III	1250 x 2500	-	40
			1500 x 3000	-	40
	18	II / III	1250 x 2500	-	33
			1500 x 3000	-	33
	21	II / III	1250 x 2500	-	29
			1500 x 3000	-	29
	24	II / III	1250 x 2500	-	25
			1500 x 3000	-	25
	27	II / III	1250 x 2500	-	22
			1500 x 3000	-	22
	30	II / III	1250 x 2500	-	20
			1500 x 3000	-	20



PLATTEN
Filmsperrholz



PLATTEN
Schalungsplatten / Filmsperrholz



Produkt	Stärke in mm	Format in mm	Abnahme Einzel	Stk. pro Paket
---------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Filmsperrholz / Schalungsplatten Film / Film

Asiatische Betonsperrholz beidseitig filmbeschichtet, WBP-verleimt Verwendung: Beton-Schalung	4	2500 x 1250	✓	110
	8	2500 x 1250	✓	90
	12	2500 x 1250	✓	75
	15	2500 x 1250	✓	60
	18	2500 x 1250	✓	50
	20	2500 x 1250	✓	45
	21	2500 x 1250	✓	43
Europäische Birke Sperrholzplatte Film/Film durch und durch Birke Verwendung: Beton-Sichtschalung	6,5	2500 x 1250	-	92
	9	2500 x 1250	-	67
	12	2500 x 1250	✓	50
		3000 x 1500	-	50
	15	2500 x 1250	✓	40
		3000 x 1500	-	40
	18	2500 x 1250	✓	33
		3000 x 1500	-	33
	21	2500 x 1250	✓	29
		3000 x 1500	-	29
		4000 x 2150	-	19
		5400 x 2000	-	19

Produkt	Stärke in mm	Format in mm	Abnahme Einzel	Stk. pro Paket
---------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Siebdrucksperrholz Sieb / Film

Birke Multiplex Sieb/Film durch und durch Birke Verwendung: Fahrzeug- und Anhängerbau	6,5	2500 x 1250	-	92
	9	2500 x 1250	✓	67
	12	2500 x 1250	✓	50
		3000 x 1500	-	50
	15	2500 x 1250	✓	60
		3000 x 1500	✓	60
	18	2500 x 1250	✓	33
		3000 x 1500	✓	33
	21	2500 x 1250	✓	29
		3000 x 1500	✓	29
		4000 x 2150	✓	19
		5400 x 2000	✓	19
	24	2500 x 1250	✓	25
		3000 x 1500	✓	25
	27	2500 x 1250	✓	22
		3000 x 1500	✓	22
	30	2500 x 1250	✓	20
		3000 x 1500	✓	20

Spanplatte Durelis Populair

Durelis Populair P5 Verwendung: NSi Schalung; CNC-Teile	20	2500 x 1250	✓	45
	22	5500 x 1500	-	20

Schaltafel / Schalungsplatte

Schaltafel / Schalungsplatte - gelb ohne Stahlkante	20	1500 x 500	✓	100
		2000 x 500	✓	100
		2500 x 500	✓	100
Schaltafel / Schalungsplatte - rot mit Stahlkante	20	1500 x 500	✓	100
		2000 x 500	✓	100
		2500 x 500	✓	100



Ladenburger CNC-Formteile für den Beton-Schalungsbau
Bearbeitungszentrum für Plattenwerkstoffe

- Weitere Produkte zum Thema...
- Schalungsbau
 - Brückenschalung
 - Profilholz PUR-Kunststoff beschichtet, unbehandelt oder geschlämmt und gewachst
 - Verbaulholz, Kantholz und Dielen
 - Zubehör wie Dreikantleisten und Hartholzkeile



Infos unter:
www.purschalung.de
oder fragen Sie uns!



HOLZFASERDÄMMSTOFFE
Abdichtungssystem



HOLZFASERDÄMMSTOFFE
Abdichtungssystem



Produkt	Stärke in mm	Format in mm	Abnahme Einzel	Stk. pro Paket / Palette
---------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

STEICO Holzfaserdämmstoff Unterdeck- und Wandbauplatte

winddichtend, Witterungsschutz, dämmend

universal 1 Nut u. Feder umlaufend nach DIN EN 13171	22	2500 x 600	-	104
	35	2500 x 600	-	66
universal dry 1 Nut u. Feder umlaufend nach DIN EN 13171	52	1880 x 600	-	44
	60	1880 x 600	-	38
	80	1880 x 600	-	28
	100	1880 x 600	-	22

STEICO Putzträgerplatte Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
zugelassene Putze Knauf / Marmorit
putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für Außendämmung

protect 3 WDVS Timber	60 - dry H	1325 x 600	-	38
	80 M	1325 x 600	-	28

STEICO flex - flexible Gefachdämmung für Dach / Wand / Decke

flex 038 2 nach DIN EN 13171	40	1220 x 575	✓	12 á 10
	60	1220 x 575	✓	10 á 8
	80	1220 x 575	✓	10 á 6
	100	1220 x 575	✓	12 á 4
	120	1220 x 575	✓	10 á 4

STEICO Multi-Abdichtungssystem

Produkt	
Multi-UDB 6	hochdiffusionsoffene Unterspannbahn, Unterdach und Luftdichtungsbahn mit integrierten Selbstklebestreifen 50 x 1,5 m pro Rolle (75 m²)
Multi-Fill 6	Fugendicht 310 ml Kartusche
Multi-CAP 6	selbstklebende Luftdichtung- und Witterungsschutzbahn 30 x 1,5 m pro Rolle (45 m²)



HOLZFASERDÄMMSTOFFE
Abdichtungssystem



Produkt	Stärke in mm	Format in mm	Abnahme Einzel	Stk. pro Paket
---------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

STEICO isorel Standard Holzfaserplatte

für Bodensysteme

isorel 7 nach DIN EN 13986	10	2500 x 1200	✓	114
	19	2500 x 1200	✓	60

STEICO underfloor

Parkett- und Laminatbodenunterlage Trittschalldämmung

underfloor 8 nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4	5	790 x 590	✓	26 Pack à 15 Stück
--	---	-----------	---	-----------------------

STEICO Furnierschichtholz


LVL-X
für flächige Bauteile
nach DIN EN 14374, aBG Z-9.1-842

LVL-X 5 Furnierschichtholz	39	6000 x 1250	✓	6
	51	6000 x 1250	✓	6

STEICO joist - Trägersystem für Dach & Decke

nach ETA-06/0239

Produkt	
joist SJ 60 4 lt. Herstellerproduktliste ohne Stegdämmung	auf Bestellung

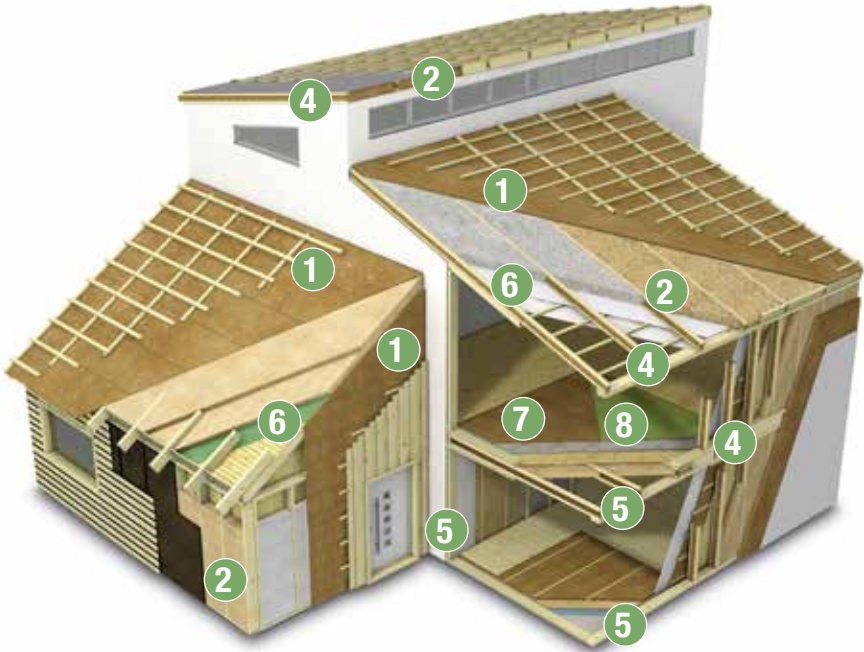

Quelle: STEICO SE



**PLATTEN – WERK GEITHAIN
(SACHSEN)**



Piano 3-Schichtplatten 36 - 37
Color behandelte Oberfläche
unbehandelte Oberfläche



3-Schichtplatten 38
1-Schichtplatte 38



OSB 38



Sperrholz / Filmsperrholz 39



Spanplatten / Hartfaserplatten 40
CNC-Formteile 40

**DÄMMSTOFFE – WERK GEITHAIN
(SACHSEN)**



Holzfaserdämmstoffe 41



PLATTEN
Piano Color Fichte 3-Schichtplatten
unbehandelt / Color - behandelte Oberfläche



*Die 3-Schichtplatte mit
Oberflächenbehandlung*

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ MAXIBOARD 614 x 5000 mm
Längskanten mit Wechsel-Nut/Feder
- ✓ SYSTEMBOARD 614 x 2480 mm
mit 4-seitiger Wechsel-Nut/Feder
- ✓ Farbbeschichtet
2x sichtseitig und 1x rückseitig
(inkl. Zwischenschliff)
- ✓ Innen- und Außenbereich einsetzbar
- ✓ Sonderfarbtöne möglich


Farblich passende Streichprodukte sind bei uns
erhältlich. Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.



gehobelt	Nordische Fichte 2x deckend behandelt Für den Außen- und Innenbereich	Color Deckend Seidenmatte Schlussbeschichtung, optimaler Holzschutz. Umwelt- freundlich, da wasserverdünnbar.	Weiß	Lichtgrau
	Nordische Fichte 2x behandelt Für den Innenbereich	Color Trend Schadstofffreie Farben für schöneres Wohnen.	Opalweiß	




Profilmaß in mm	Deckmaß in mm	Länge in mm	Qualität der Sichtseite	Stk. pro Bund pro Paket		Lager Aufh. Geith.	
--------------------	------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	--	-----------------------	--



Piano Fichte 3-Schichtplatte MAXIBOARD - unbehandelt -
Längsseitig mit Wechsel-Nut/Feder, Längskanten gefast
koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 unbehandelt	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 unbehandelt	600	3000 (NEU)	Sichtqualität	lose	25		•
27 x 614 unbehandelt	600	5000	Sichtqualität	lose	18		•



Piano Fichte Color 3-Schichtplatte MAXIBOARD
Längsseitig mit Wechsel-Nut/Feder, Längskanten gefast, Oberflächenbehandlung: 2x sichtseitig und 1x
rückseitig, (inkl. Grund - und Zwischenschliff) koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 Weiß	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 Lichtgrau	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
19 x 614 Opalweiß (für den Innenbereich)	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	•
27 x 614 Farben wie bei 19 mm	600	5000	Sichtqualität	lose	18		○


Grundierte Ausführungen
Oberflächenbehandlung: 1 x sichtseitig und 1 x rückseitig

19 x 614 Farblos grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Weiß grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25	•	



Piano Fichte 3-Schichtplatte SYSTEMBOARD - unbehandelt -
4-seitig mit Wechsel-Nut/Feder, 4-seitig gefast,
koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 unbehandelt	600	2494*	Sichtqualität	lose	25	•	•
----------------------	-----	-------	---------------	------	----	---	---




Piano Fichte Color 3-Schichtplatte SYSTEMBOARD
4-seitig mit Wechsel-Nut/Feder, 4-seitig gefast, Oberflächenbehandlung: 2x sichtseitig und 1x rücksei-
tig inkl. UV-Schutz, (inkl. Grund - und Zwischenschliff) koch- und wasserfest verleimt

19 x 614 Weiß	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Lichtgrau	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Opalweiß (für den Innenbereich)	600	2494*	Sichtqualität	lose	25		○

Grundierte Ausführungen
Oberflächenbehandlung: 1 x sichtseitig und 1 x rückseitig

19 x 614 Farblos grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○
19 x 614 Weiß grundiert	600	5000	Sichtqualität	lose	25		○



Fichte Nut + Feder 3-Schichtplatte - unbehandelt -
Längsseitig mit Keilnut-Feder, Längskanten gefast,
einseitig geschlossen SWP/3, geschliffen, durchgehende Decklamellen
koch- und wasserfest verleimt

19 x 1014 unbehandelt	1000	5000	B/C	lose	25	•	
27 x 1014 unbehandelt	1000	5000	B/C	lose	25	•	

*Deckmaß Länge: 2480 mm
Weiter Oberflächenausführungen, strukturierte Sichtseite, sowie V-Blindnuten auf Anfrage

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Wartung im Merkblatt Nr. 3 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz e.V., sowie der jeweiligen Hersteller.



PLATTEN
3-Schichtplatten / 1-Schichtplatten /
OSB-Platten



PLATTEN
Sperrholz / Filmsperrholz



Bezeichnung	Format in mm	Stärke	VE*
-------------	--------------	--------	-----

3-Schichtplatten

geschliffen, koch- und wasserfest verleimt

Fichte Sichtqualität beidseitig geschlossen AW100	2525 x 625	19	50 (60)
	5050 x 625	19	50 (60)
	3000 x 1250	19	25
	5050 x 1250	19	25
	5050 x 625	27	40
	5050 x 1250	27	20
Fichte Holzbauqualität einseitig geschlossen AW100	5050 x 1250	13	40
		19	25
		22	25
		27	20
Sib. Lärche Sichtqualität beidseitig geschlossen AW100	5000 x 2050	32	15
		19	30

1-Schichtplatte

geschliffen, koch- und wasserfest verleimt

Sib. Lärche Leimholzplatten (Laibungplatten) Sichtqualität beidseitig geschlossen, durchgehende Lamellen AW100	5000 x 1250	24	20
---	-------------	----	----

OSB

ungeschliffen / contifinish

Kronospan OSB 3 4-seitig Nut- und Feder DIN EN 300	2500x1250	12	59
	2500x1250	15	47
	2500x1250	18	39
	2500x1250	22	32
	2500x1250	25	28
	2500x1250	30	23
Kronospan OSB 3 stumpf DIN EN 300 Superfinish ECO	2500x1250	12	90
	2500x1250	15	64
	2800x1250	15	64
	3000x1250	15	64
	2500x1250	18	48
	3000x1250	18	48
	2500x1250	22	42
	2500x1250	25	38

Oberflächenbehandlung für Platten max. in den Abmessungen: 1,25 x 6,00 m

Bezeichnung	Format in mm	Stärke mm	Inhalt Paket
-------------	--------------	-----------	--------------

Sperrholz roh

Elliottis Pine (Nadelsperrholz) Qualität C+/C einseitig geschlossen WBP-verleimt	2500 x 1250	9	100
		12	75
		20	45
Pappel Furnierplatte B/BB	1260x1850	6	Einzelplatten
		8	Einzelplatten
		12	Einzelplatten

Filmsperrholz / Schalungsplatte Film / Film

Asiatische Pappel WBP-verleimt, beidseitig brauner Phenolharzfilm	2500 x 1250	4	112
		8	113
		20	47
WISA-FORM SLAB hochwertiges Fichtenfurniesperholz, beidseitig filmbeschichtet (400g/qm), BFU-100 verleimt Verfügbarkeit nach Absprache	2500 x 1250	21	45

Siebdrucksperrholz Sieb / Film

Birke Multiplex Sieb/Film BFU 100 EN 636-3/S	2500 x 1250	15	auf Anfrage
		18	auf Anfrage
		21	auf Anfrage
		24	auf Anfrage
	3000 x 1500	9	auf Anfrage
		12	auf Anfrage
		18	auf Anfrage
		21	auf Anfrage



PLATTEN
Spanplatten / Hartfaserplatten



HOLZFASERDÄMMSTOFFE



Bezeichnung	Format in mm	Stärke mm	Inhalt Paket
-------------	-----------------	--------------	-----------------

Spanplatte Durelis Populair

Durelis Populair P5	2500x1250	20	45
---------------------	-----------	----	----


Hartfaserplatte

Hartfaserplatte roh	2440x1220	3	150
---------------------	-----------	---	-----

Weitere Platten auf Anfrage.

CNC-Formteile - maßgenau

Ladenburger CNC - Formteile
Bearbeitung, Sägen und Fräsen
Durch Ideen und moderne Technik entstehen neue Formen.
Für unsere Kunden fertigen wir auf einem modernen
Bearbeitungszentrum komplexe Klein- und Mittelserien
Vorteil:
- Arbeitsvorbereitung mit CAD/CAM System
- Arbeitsprozesse nachhaltig beschleunigen
- kurzfristige Lieferzeiten

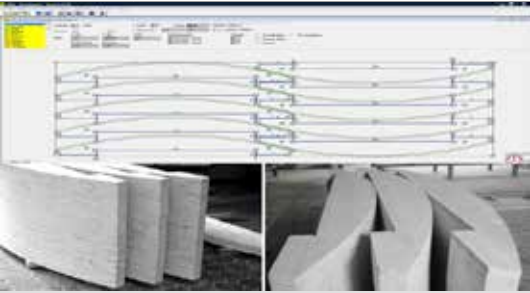

Plattenzuschnitt

Bearbeitung auf unserer Zuschnittsäge.
30 % Zuschlag auf den rohen Plattenpreis, ohne Rest

Oberflächenbehandlung für Platten nach Absprache	max. Format 1,25 x 6,00 m
---	---------------------------

Bezeichnung	Format in mm	Stärke in mm	Stk. pro Paket / Palette
-------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

Steico Holzfaserdämmstoff Unterdeck- und Wandbauplatte

winddichtend, Wetterschutz, dämmend

universal Nut u. Feder umlaufend nach DIN EN 13171	2500 x 600	22	104
	2500 x 600	35	66
universal dry umlaufend Nut u. Feder nach DIN EN 13171	1880 x 600	60	38
	1880 x 600	80	28

Steico Putzträgerplatte für Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

zugelassene Putze Knauf / Marmorit
putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für Außendämmung

protect H umlaufend Nut u. Feder	1325 x 600	40	56
	1325 x 600	60	38

Zubehör für Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Steico WDVS-Schraubdübel 16 Stk./m² 6 (60) x 80 mm für 40 mm protect H	100
Steico WDVS-Schraubdübel 16 Stk./m² 6 (60) x 100 mm für 60 mm protect H	100

Steico Flex - flexible Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke

flex 036 stumpf	1220 x 575	40	12 á 10
		60	10 á 8
		100	12 á 4
		120	10 á 4
		200	12 á 2

Weitere Steico-Produkte auf Anfrage

Agepan Holzfaserplatte DWD

DWD protect umlaufend Nut u. Feder	2510 x 635	16	40
--	------------	----	----

NOTIZEN



Ihr Partner in Sachen Holz

- ▶ Profilholz Lärche/Fichte
- ▶ Duo/Trio Balkenschichtholz
- ▶ Konstruktionsvollholz
- ▶ Deckenelemente
- ▶ Brettschichtholz
- ▶ Schnittholz/Bauholz
- ▶ Platten
- ▶ Dämmstoffe



Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Tel. + 49 (0) 3 43 41 3 06-0
FAX + 49 (0) 3 43 41 3 06-80
e-mail geithain@ladenburger.de



Industriegebiet Südost
Industriestr. 28
73441 Bopfingen



Schneidheimerstr. 2
73441 Bopfingen - Kerkingen



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel. + 49 (0) 73 62 96 05-0
FAX + 49 (0) 73 62 96 05-2 00
e-mail info@ladenburger.de



dein bredipa - Fußböden:

Geschw.-Scholl-Str.4
92436 Bruck

bredipa Werkstatt:

Am Sand 6
92436 Bruck

bredipa | Wenisch GmbH

Am Sand 6, 92436 Bruck

Tel 09434/202084-0 Fax 09434/202084-10

Email: info@bredipa.de Web: www.bredipa.de

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 (0) 7362 9605-0
Telefax: +49 (0) 7362 9605-200
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 (0) 34341 306-0
Telefax: +49 (0) 34341 306-80
geithain@ladenburger.de

www.ladenburger.de